

Floraset® FS 75



стру


Является термоизоляционным материалом

Применяется на крышах с лужами.

Floraset® FS 75

100%	экстру
	. 75
	. 1.0 / ²
	. 23 / ³
ь на сжатие	ок. 250 кН/м ²
Предел прочности на сжатие	. 550 / ²
	EN ISO 12958:
- ():	
1 %:	. 1.54 / (*)
2 %:	. 2.21 / (*)
Водонакопление	ок. 12 л
- скатные кровли (большими шипами вверх):	
от 10 %:	. 0.65 / (*)
	. 1.00 x 1.00

- европейским
- 35°

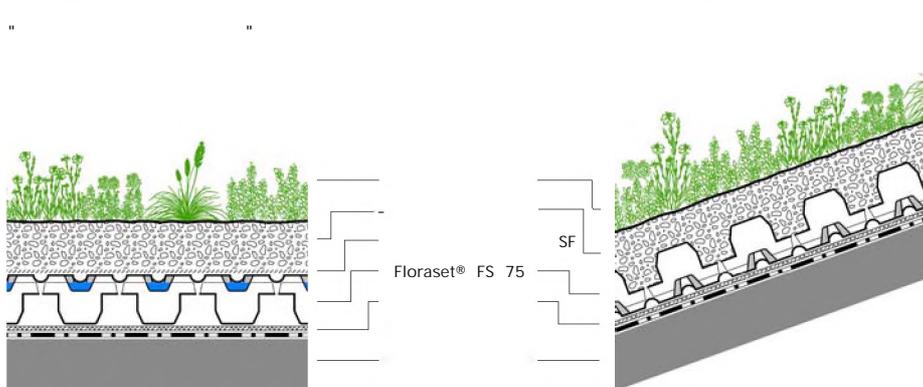

тру	. 2.2 / (*) 2%
. 23 / ³ ,	
. 1.0 / ² , предел	ти .75
550 / ² ,	: ZinCo Floraset® FS 75
	: ЦинКо РУС,Россия

