

# Floradrain® FD 40 (FD 40-E)



## Floradrain® FD 40 (FD 40-E)

Толщина: 40  
 2,5 / 2  
 системы: 2,1  
 20 / 2  
 воздухообмен: 17 / 2


Максимальный предел прочности на сжатие: 920 / 2  
 ропу (EN ISO 12958):

i=0,005 0,75 / ( \* )  
 i=0,01 0,9 / ( \* )  
 i=0,02 1,3 / ( \* )  
 i=1,0 **са.** 10,25 л/(с\*м)

на скате

1.00 x 2.00

## 3 . Сад на крыше

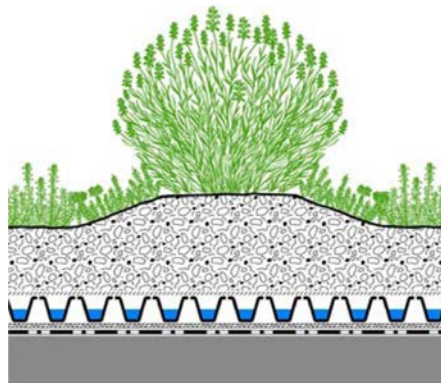

"Газон. и.Деревья."  
 " " .120 / 2  
 TG  
 Floradrain® FD 40  
 SSM 45  
 Противокорневая пленка

EN ISO 12958,

40 , максимальная прочность 920 / 2,

10,89 л/с\*м

: ZinCo Floradrain® FD 40 (FD 40-E)  
 : ZinCo GmbH

